

情報板遠隔操作システム（Eメール利用）

NML-2NS-S30-410-RCM
NML-2NS-S40-410-RCM

本システムはFOMA通信網を利用して、遠隔操作によって情報板の表示内容を変更できるものです。**パソコンや携帯電話のメール本文をそのまま表示内容に反映することが可能です。**

システム概要

- あらかじめ登録されたEメールアドレス(最大10件)から、情報板端末へEメールを送信することで、表示内容を切り替えます。
- パソコン、携帯電話からFOMA通信網を利用し、ラビキャスト^{※1}を介して情報板を操作します。
- メール本文のテキストをそのまま表示に反映します。4文字以内は点滅表示を行い、5文字以上はスクロール表示を行います。

① 事象発生!!



② 表示変更指示



③ メール通知



④ 表示変更




※1:ラビキャストは、パナソニック電工インフォメーションシステムのサービスです。

製品仕様

	NML-2NS-S30-410-RCM	NML-2NS-S40-410-RCM
表示文字数	4文字1段	
発光色	橙色	
表示素子	5φ高輝度LED	
1文字寸法	300mm×300mm	384mm×384mm
ドット構成	16ドット×16ドット	
1ドット構成	1LED	2LED
表示有効面積	1,200mm×300mm	1,536mm×384mm
表示変更方法	Eメール(FOMA通信網利用)	
面輝度調整	自動2段階調光	
表示方法	点滅(4文字以内)、スクロール表示(5文字以上)	
本体材質	前面パネル 筐体	ポリカーボネート 亜鉛めっき銅板
設置場所	屋外露天 JIS C 0920 保護等級3	
塗装	茶色艶消し焼付塗装	
電源	AC100V±10%	
消費電力	最大135W 平均50W	
外形寸法(本体)	1,290(H)×392(W)×98(D)	1,642(H)×480(W)×98(D)
重量(本体)	26kg	37kg

製品図

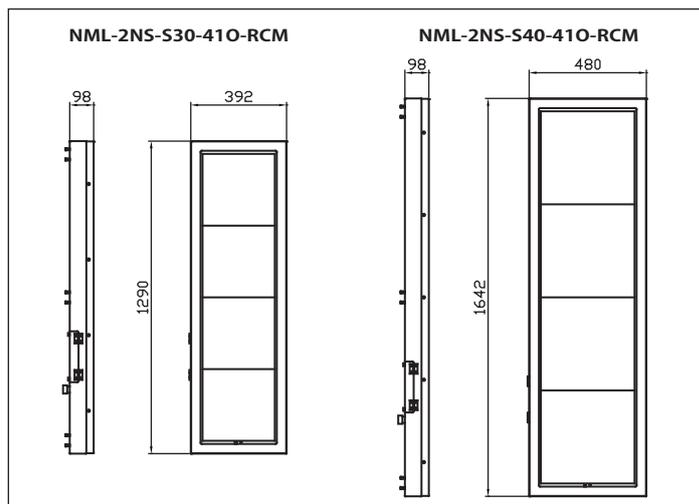

予告なく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 **ジェイファスト**

〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2

東京支店 TEL:03-3372-8992

大阪支店 TEL:06-6264-7766