

情報板遠隔操作システム（無線LAN利用）

NML-2NS-S30-410-RCW
NML-2NS-S40-410-RCW

本システムは無線LANアクセスポイントを利用して、遠隔操作によって情報板の表示内容を変更できるものです。スマートフォンから入力した文章をそのまま表示内容に反映することが可能です。

システム概要

- 文章入力アプリをインストールしたスマートフォンから、情報板端末へデータを送信することで、表示内容を切り替えます。
- スマートフォンから無線LANアクセスポイントを経由し、情報板を操作します。
- 文章入力アプリのテキストをそのまま表示に反映します。4文字以内は点滅表示を行い、5文字以上はスクロール表示を行います。

① 事象発生!!



② 表示変更指示



半径 約50m

③ 無線LAN経由



④ 表示変更




半径 約50m

製品仕様

		NML-2NS-S30-410-RCW	NML-2NS-S40-410-RCW
表示文字数		4文字1段	
発光色		橙色	
表示素子		5φ高輝度LED	
1文字寸法		300mm×300mm	384mm×384mm
ドット構成		16ドット×16ドット	
1ドット構成		1LED	2LED
表示有効面積		1,200mm×300mm	1,536mm×384mm
表示変更方法		スマートフォン操作(無線LANアクセスポイント利用)	
面輝度調整		自動2段階調光	
表示方法		点滅(4文字以内)、スクロール表示(5文字以上)	
本体	前面パネル	ポリカーボネート	
材質	筐体	亜鉛めっき銅板	
設置場所		屋外露天 JIS C 0920 保護等級3	
塗装		茶色艶消し焼付塗装	
電源		AC100V±10%	
消費電力		最大135W 平均50W	
外形寸法(本体)		1,290(H)×392(W)×98(D)	1,642(H)×480(W)×98(D)
重量(本体)		26kg	37kg

製品図

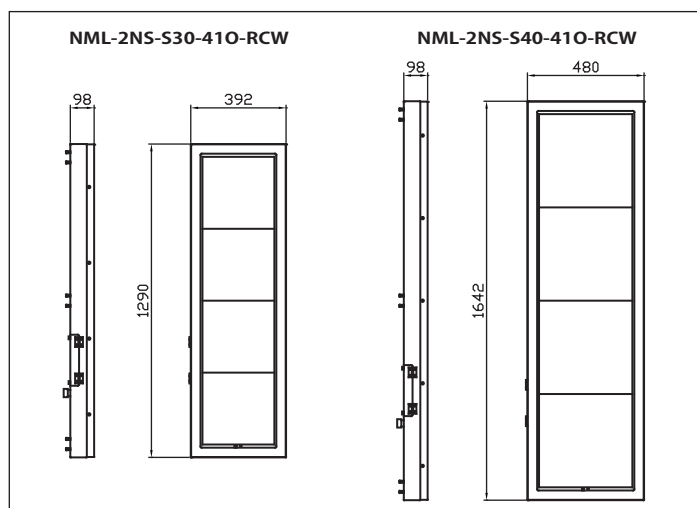

予告なく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 ジェイファスト

〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2

東京支店 TEL:03-3372-8992

大阪支店 TEL:06-6264-7766