



再生アンカーボルト

腐食したアンカーボルト、長さの足りないアンカーボルトを再生
現状のアンカーボルトを使用して再生!

腐食したアンカーボルトの再生

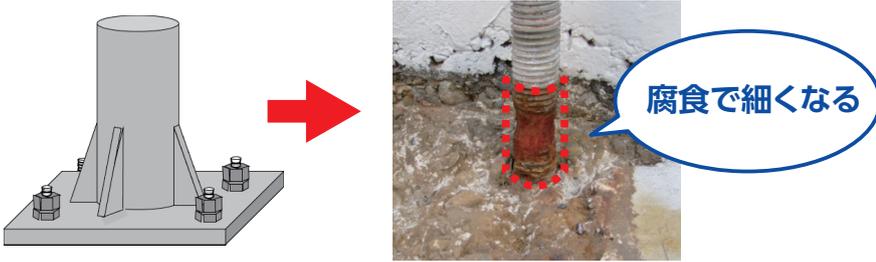


再生工法手法

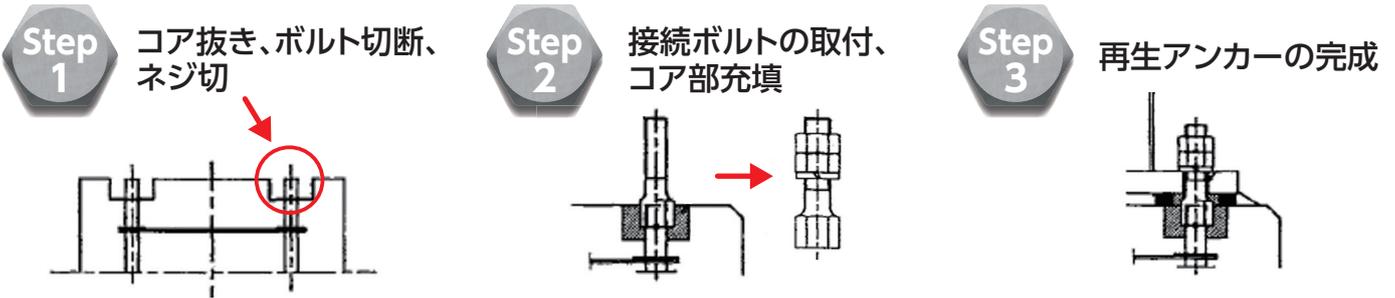

短いアンカーボルトの再生



再生工法手法

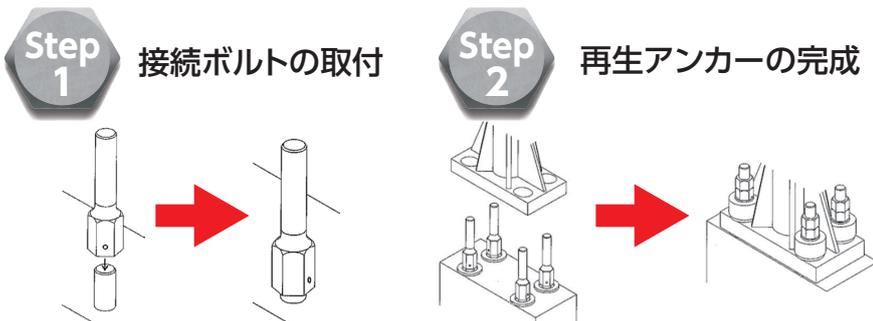

施工手順



コア抜き



腐食部切断



ネジ切



ネジ切切断後



接続ボルト取付



コア抜き穴充填




シールパッキン取付



ライナープレート設置




ナット締付




完了


材料

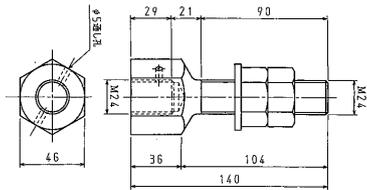

接続ボルト(2N、1W 付)
SS400
溶融亜鉛めっき



ライナープレート
SS400
溶融亜鉛めっき

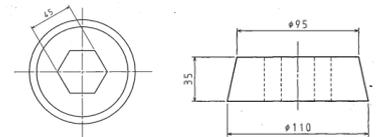

シールパッキン材
クロロプレンゴム

価格(参考)

- 再生アンカー(標準) 接続ボルトM24×4本、ライナープレート22t、シールパッキン×4個：150,000円
 - 専用工具は、別途貸出(有料)致します。
 - 接続ボルトは、M16(W5/8)からM36(W1・3/8)間であれば対応可能です。
- 上記以外の材料も含めて、価格は見積り致します。ご相談下さい。

お問い合わせ先

株式会社ジェイファスト 東京支店 TEL 03-3372-8992 FAX 03-3372-8995



株式会社 ジェイファスト

NASU 那須電機鉄工株式会社