


# 高輝度・長残光蓄光式 製品 ルミセーフシリーズ施工例

工事作業での照明の少ない現場や足元の安全対策に！

(注：高輝度・長残光蓄光品のルミセーフステップ、ルミセーフフレックス、ルミセーフピクトは夜間照明が当たる場所では機能を発揮できません。)

## 法面避難階段 〈高速道路〉

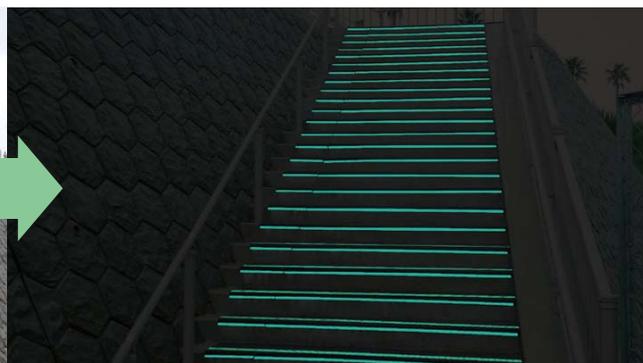

ルミセーフステップ、ルミセーフフレックス



ルミセーフピクト

軽量パネル簡易式止水板

工事不要で簡単設置！

### フラッドセーフ®ライト

NEW

早い

わずか数十秒で設置可能



女性でも持ち運びができる  
軽量化を実現！



お問い合わせ



株式会社 ジェイファスト

東京支店 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 TEL 03-3372-8992 FAX 03-3372-8995  
大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-14-10 TEL 06-6264-7766 FAX 06-6264-7776  
<http://www.j-fast.co.jp>

製造元



タキロン株式会社

防災レジリエンス BU 〒108-6031 東京都港区港南 2-15-18(品川インターシティ A 棟)  
TEL 03-6711-3723 FAX 03-6711-3728 <http://www.takiron.co.jp>

# ルミセーフステップ3Z


受注生産品

I類  
該当品

JIS Z 9097 蓄光材料のりん光輝度

## 屋外 使用も可能な高輝度・長残光蓄光

### ■ルミセーフステップの特長

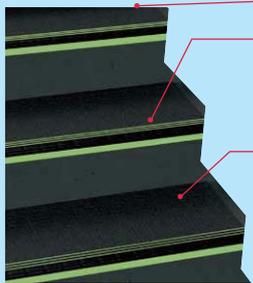

#### 高輝度・長残光蓄光

3本の蓄光ラインで歩行時の安全誘導に寄与。屋内施工時には高輝度避難誘導の輝度基準クリア。高輝度・長残光蓄光機能により十分に励起された場合、夜間屋外12時間後も発光。津波・ゲリラ豪雨など垂直避難が必要な導線の遠方からの階段認識に最適。

#### 耐摩耗性

重歩行環境下においても色や柄が消えにくいインレイド構造を採用。

#### 防滑性

防滑エンボスと、素材の持つ適度なクッション性が、優れた滑り止め効果を発揮。

#### 衝撃音吸収性


塩化ビニル樹脂を主原料として、独自の製法と設計により、階段での足音を緩和。

#### 耐候性

紫外線に強く、変色や劣化しにくい。直射日光や風雨による色褪せを軽減。



3T-870 タテシール#600 (増部処理) 長尺シート (色調が対応する品番) 溶接棒 (継り場との増目処理)	U-814 SL-870 Y-855	3T-970 タテシール#600 (増部処理) 長尺シート (色調が対応する品番) 溶接棒 (継り場との増目処理)	U-952 SL-970 Y-920
--------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------

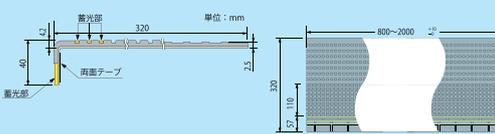

## 高輝度・長残光蓄光式 ライン部材

## 壁面や柱・手摺り等へのポイント避難誘導に

# ルミセーフフレックス


I類  
該当品

JIS Z 9097 蓄光材料のりん光輝度

### ■ルミセーフフレックスの特長



LF-900 (グレー)	LF-300 (イエロー)	※巾60mm×10m巻
--------------	---------------	-------------

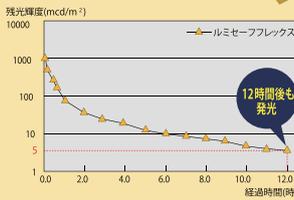

ルミセーフフレックスは12時間後も3mcd/m<sup>2</sup>以上の残光輝度を有し、夜間でも視認性が高く、安全な避難誘導をサポートします。注：ルミセーフフレックスの輝度測定条件は下記の通りとなります。励起条件 キセノンランプ400μW/cm<sup>2</sup>、60分照射 (JIS Z 9097に準拠) データは測定値であり、保証値ではありません。

**柔軟で施工自由**  
R曲げ、直角曲げにより、階段段鼻、手すり、コーナー等に施工可能。屋外用の特殊防水テープ付で簡単、スピーディ施工

**簡単サイズ調整**  
ハサミカッター等で自由に切断して簡単にサイズ調整が可能。

**高輝度長残光**  
肉厚構造の蓄光層により、高輝度・長残光を実現。十分に励起された場合、夜間屋外12時間後も視認可能。

## 高輝度・長残光蓄光式 床用ピクトサイン

# ルミセーフピクト

受注生産品

I類  
該当品

II類  
該当品

JIS Z 9097 蓄光材料のりん光輝度

1. 蓄光・避難口誘導 (矢印)  
2. 蓄光・避難口誘導 (避難口)  
3. 蓄光・通路誘導 (矢印)  
4. 蓄光・通路誘導 (避難口)  
5. 蓄光・階数表示

※ベースの色はお選びいただけます。営業担当者までお問い合わせください。

サイズ	設計価格
300mm×300mm	20,000円

※商品写真の実際の製品と多少異なることがあります。

非常階段  
FIRE STAIRS

避難はしご  
FIRE LADDER

非常口  
FIRE EXIT

サイズ	設計価格
225mm×450mm	20,000円

日本建築工業会  
自主管理製品について

※印の付いたルミセーフピクトのデザインは、一般社団法人に合格しています。  
(型式番号：09-001-01/09-001)

NSA  
日本建築工業会 (NSA-01)


※消防法施行規則による(高輝度蓄光式誘導標)としては使用できません。

※特注品の製作について  
お客様のご要望に合わせて印刷も作成できます。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

※蓄光層表面の汚れると蓄光機能が低下します。  
※蓄光層表面が汚れないように定期的に清掃してください。

施工例

## ◆フラッドセーフ ライト設置に関して

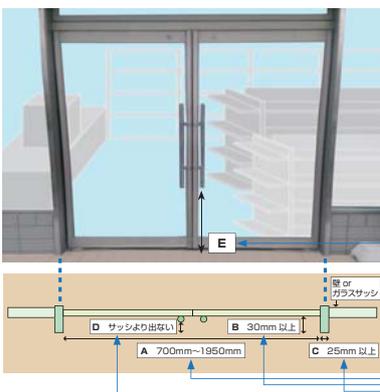

### POINT

- A 開口部間口幅が700mm～1950mmの範囲内
- B 開口部躯体の奥行きが30mm以上
- C 開口部サッシフレームや柱、壁の巾が25mm以上
- D 取っ手が柱より出っ張らない。
- E 取っ手が出っ張る場合は、地面までの高さが51cm以上
- F 壁面取付の設置の場合は、壁面の凹凸が小さいこと。

※自動ドアの挟まれ防止センサー(補助光電)がある場合、ご注意ください。  
※ご不明な場合、営業担当にお問い合わせください。

## フラッドセーフライトの特長

1. 工事不要
2. 簡単設置
3. 止水性
4. 視認性
5. 耐熱・耐寒・耐衝撃性

パネル幅	対応間口幅	製品重量
1000mm	700mm～950mm	6.8kg
1200mm	950mm～1150mm	7.6kg
1400mm	1150mm～1350mm	8.4kg
1600mm	1350mm～1550mm	9.2kg
1800mm	1550mm～1750mm	10.0kg
2000mm	1750mm～1950mm	10.8kg